


Informace o produktu: Uviwax[®] UV-Protection

7266 Smrk - bílý – transparentní nátěr

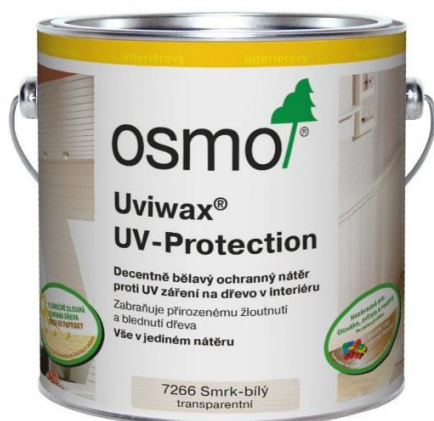

Uviwax[®] UV-Protection

Decentně bělavý ochranný nátěr proti UV záření na dřevo v interiéru

Zabraňuje přirozenému žloutnutí a blednutí dřeva

Vše v jediném nátěru

7266 Smrk-bílý

Transparentní

Popis produktu:

Jedná se o decentně bělavě tónovaný polomatný a odolný nátěr na dřevo voskového charakteru pro interiérové použití. Osmo Uviwax[®] Smrk-bílý je odolný vůči nečistotám a otěru, odpuzuje vodu a zajišťuje dřevu příjemný pocit na omak.

Osmo Uviwax[®] Smrk-bílý chrání lignin, obsažený ve dřevu, vůči škodlivým UV paprskům, snižuje přirozené žloutnutí dřeva a decentní bílý odstín má dlouhou životnost.

Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Oblast použití: Osmo Uviwax[®] Smrk-bílý se hodí na první nátěry obložení zdí a stropů stejně jako skříní a dveří v interiéru. Také je vhodný pro renovaci dřev, průmyslově ošetřených přípravkem Osmo Uviwax[®]. Vhodné také pro všechny druhy tuzemského dřeva.

Informace o produktu: Uviwax® UV-Protection

7266 Smrk - bílý – transparentní nátěr

Složení: Disperze polymeru, vosky a přídatné látky, chránící proti UV záření, oxid titaničitý (bílý pigment). Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 130 g/l). Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.

Skladování: Výrobek má dobu životnosti nejméně dva roky, je-li uchováván v těsně uzavřených nádobách na suchém místě při teplotách v rozmezí 5 až 35 °C. Při přepravě i skladování chraňte před mrazem.

Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokrytý námrazou (vlhkost max. 18 %, minimální teplota pro nátěr +10 °C). Osmo Uviwax® Smrk-bílý je připraven k přímému použití, prosím neředěte. Před použitím důkladně promíchejte. Před aplikací obracejte veškeré staré barvy nebo laky, při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.

Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic (např. modřín) by mělo být ošetřeno nejprve Osmo Čističem štětců.

Osmo Uviwax® Smrk-bílý se aplikuje v jediném nátěru a může být aplikován pouze na surové, neošetřené dřevo. V případě potřeby ho obracejte jemným smrkovým papírem.

Dřevo, v minulosti ošetřené přípravkem Osmo Uviwax® Smrk-bílý, stačí očistit a přetřít.

Zpracování: Výrobek nanášejte pomocí plochého štětce AQUA v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete nebo aplikujte nástřikem. Doba schnutí je přibližně 2 - 3 hodiny.

Je-li třeba, mezi nátěry je možno dřevo obrousit (zrnitost 360).

Po zaschnutí proveďte druhý nátěr, stejně tenkou vrstvou rovnoměrně rozetřenou.

Upozornění: Osmo Uviwax® Smrk-bílý se aplikuje jako jediný nátěr. Nemíchejte s jinými nátěrovými hmotami nebo ho jimi neředěte.

Pro renovace postačuje zpravidla jediný nátěr.

Jestliže si přejete jiný barevný odstín na dřevěné povrchy ošetřené přípravkem Osmo Uviwax® Smrk-bílý, doporučujeme použít pouze přípravky řady Osmo Park Lane nebo Osmo Vosk pro obytné prostory.

Výsledný vzhled nátěru závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Informace o produktu: Uviwax[®] UV-Protection

7266 Smrk - bílý – transparentní nátěr

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte ihned po použití vodou a mýdlem.

Doba schnutí: Přibližně 3 - 4 hodiny (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/aerosol. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Při nevhodném skladování je možný mírný vzrůst vnitřního tlaku v plechovce, plechovku prosím otevírejte opatrně. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00